




Beschreibung

Aus Edelstahl gefertigter Poller. Wahlweise mit **bombierter oder gerader verschweißter Abdeckung** am oberen Ende. Der Edelstahlpoller ist in den **Größen 60,3mm oder 76mm** und **feststehend oder flexibel** erhältlich.

- **Steifigkeit und Schutzfähigkeit** wie ein Stahlpoller
- **Möglichkeit der Demontage**, d.h. der Poller kann entfernt werden
- **Optisch sehr ansprechend**
- **Stoßbeständigkeit**, vergleichbar mit der eines **Pollers aus Kunststoff**

Vorteile:

- **Neigung bei einem Aufprall** in jede Richtung und **automatische Rückkehr** in die ursprüngliche Position
- **Keine Kosten für die Instandhaltung**, Kontrolle oder einen Ersatz während der gesamten Einsatzdauer. Kostenamortisierung bereits nach dem ersten Aufprall
- **einfache Demontage** bei Bedarf (z.B. Messen, Sondertransporte, usw.)
- stets **gepflegtes und ordentliches Stadtbild**

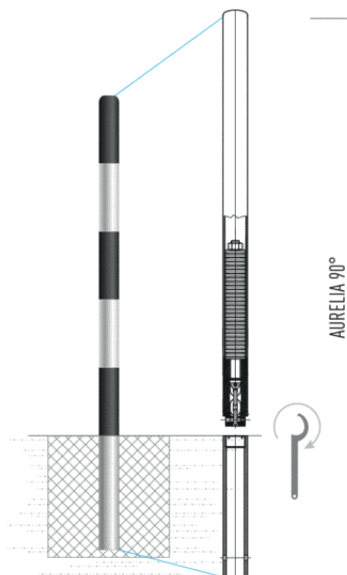

Technische Daten

Edelstahlpoller mit verschweißtem und bombiertem Deckel. Die Schweißnaht zwischen Deckel und Rohr wird sauber verschliffen. Das verwendete Rohr entspricht EN 10217 – Stahlqualität nach EN 188.AISI 304 oder hochwertiger. Das Pollerrohr wird nach dem Schweißen sauber und gleichmäßig gebürstet.

Durchmesser	60,3mm oder 76,0mm – Auf Anfrage auch in anderen \varnothing möglich
Wandstärke	2mm
Länge	1m über Flur
Länge Bodenhülse	350mm
Feststehender	
Poller Länge	1.200mm

Varianten - Ausführungen - Bestellinformationen

Variante/Ausführung	Art.Nr. inkl. Robinson (flexibel)	Art.Nr. feststehend	Art.Nr. 3-Kant-System
Edelstahl \varnothing 60,3 mm	100-200110B	100-200113A	100-200153D
Edelstahl \varnothing 76,0 mm	100-200115B	100-200117A	100-200157D