




Beschreibung

Aus Stahl gefertigter Poller mit **4 Ringen und einer Halbkugel am oberen Ende**. Davon **1 Einzelwölbung und 3 Doppelwölbungen**. Korrosionsgeschützt mit **glatter Oberfläche**. Wahlweise auch mit Reflexfolien. Standard **Farbton anthrazit**.

- **Steifigkeit und Schutzfähigkeit** wie ein Stahlpoller
- **Möglichkeit der Demontage**, d.h. der Poller kann entfernt werden
- **Optisch sehr ansprechend**
- **Stoßbeständigkeit**, vergleichbar mit der eines **Pollers aus Kunststoff**

Vorteile:

- **Neigung bei einem Aufprall** in jede Richtung und **automatische Rückkehr** in die ursprüngliche Position
- **Keine Kosten für die Instandhaltung**, Kontrolle oder einen Ersatz während der gesamten Einsatzdauer. Kostenamortisierung bereits nach dem ersten Aufprall
- **einfache Demontage** bei Bedarf (z.B. Messen, Sondertransporte, usw.)
- stets **gepflegtes und ordentliches Stadtbild**

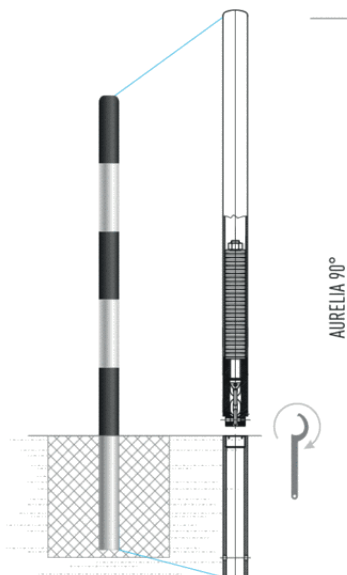

Technische Daten

Kugelpoller feuerverzinkt EN1461 – Klasse: SP1

Durchmesser	60,3mm oder 76,0mm – Auf Anfrage auch in anderen \varnothing möglich
Wandstärke	2mm
Länge	1m über Flur
Länge Bodenhülse	350mm
Feststehender Poller Länge	1.200mm

Varianten - Ausführungen - Bestellinformationen

Variante/Ausführung	Art.Nr. inkl. Robinson (flexibel)	Art.Nr. feststehend	Art.Nr. 3-Kant-System
DS \varnothing 60,3 mm	100-500210B	100-500213A	100-500253D
DS \varnothing 76,0 mm	100-500215B	100-500217A	100-500257D