


Portabici STRIKE con fianchi in cls

zincato e vernicato

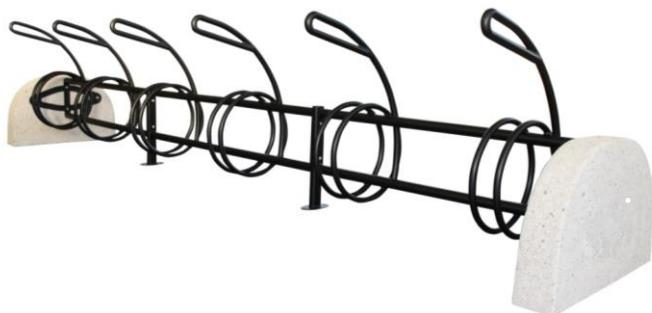

Portabici composto da reggi-ruota e traversi di sostegno. Può essere fornito nella versione con fianchi in cemento o con fianchi realizzati a forma di arco da inghisare o da tassellare con piastra.

Disponibile nella versione monofacciale a 4-6 posti, o bifacciale a 7-11 posti. Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri nelle varie colorazioni RAL.

Viteria in acciaio inox.



La sua funzione oltre che di parcheggio è anche di sicurezza dato che per la sua forma la bici viene fissata direttamente al telaio.

DATI TECNICI



Dimensioni L.2629/3989 mm
P. 735 mm
(Monofacciale)

L.2616/3974 mm
P. 901 mm
(Bifacciale)

Altezza H. 826 mm

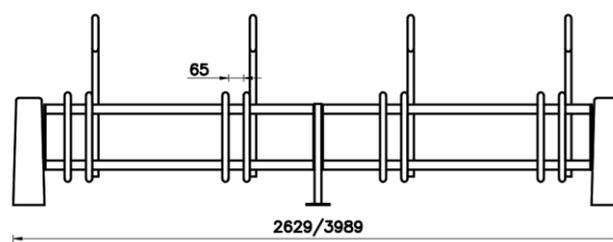

MONOFACCIALE 4-6 POSTI

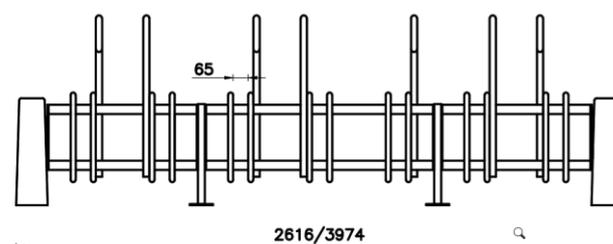

BIFACCIALE 7-11 POSTI